

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY

SHAMPOO
PROFF



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:4-1:6 для пенокомплекта, для пеногенератора 1:30-1:60, для дозирующей системы выставить дозировку 1-2%. Активную пену равномерно нанести на поверхность кузова снизу вверх горизонтальными движениями, двигаясь от переднего колеса вдоль боковой поверхности, обработку крыши и капота проводить в последнюю очередь. Тщательно смыть водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой. В теплое время года при мытье незначительных загрязнений раствор наносить на сухой кузов, при наличии слоев грязи плотного характера кузов предварительно отбить водой. Внимание! Не наносить моющее средство на кузов под открытыми солнечными лучами. В зимний и летний периоды до начала мытья довести температуру кузова до температуры воздуха в боксе посредством воды. Для нагрева кузова зимой использовать воду температурой не выше +30 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.




ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

ПЕНА АКТИВНАЯ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

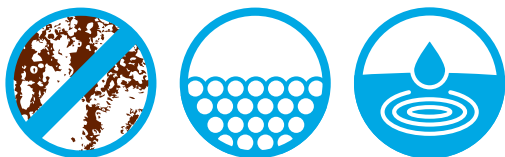

Высококонцентрированное средство с антикоррозийными добавками и увеличенным содержанием комплексонов. Предназначено для наружной мойки автомобиля водой со средним и высоким уровнем жесткости. Эффективно расщепляет пыле-масляно-грязевые отложения, жировые пленки с содержанием тормозной пыли и сажи, остатки ГСМ, противогололедные реагенты, смолисто-асфальтеновые вещества. Регулярное применение средства предотвращает коррозионные процессы. Высокая концентрация активных компонентов обеспечивает экономный расход. Не повреждает обрабатываемые поверхности. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид натрия, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-J-05
10	SH-PR-J-10
20	SH-PR-J-20