


PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY

SHAMPOO
PROFF

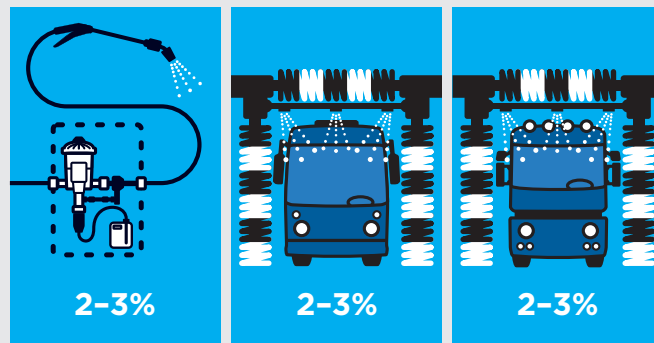

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:4-1:6 для пенокомплекта, для пеногенератора 1:20-1:50, для дозирующей системы выставить дозировку 2-3%. При бесконтактной мойке пену равномерно нанести на поверхность кузова снизу вверх горизонтальными движениями. Оставить на поверхности на 1-2 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под давлением. В теплое время года при мытье незначительных загрязнений раствор наносить на сухой кузов, при наличии слоев грязи плотного характера кузов предварительно отбить водой. Внимание! Не наносить моющее средство на кузов под открытыми солнечными лучами. В зимний и летний периоды до начала мытья довести температуру кузова до температуры воздуха в боксе посредством воды. Для нагрева кузова зимой использовать воду температурой не выше +30 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

АВТОШАМПУНЬ

для ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

для ЖЕСТКОЙ ВОДЫ



Концентрированное средство с антикоррозийными добавками и увеличенным содержанием комплексонов для мойки пассажирского, грузового и специального транспорта. Предназначено для бесконтактной и автоматической мойки водой со средним и высоким уровнем жесткости. Средство эффективно работает с системами пеногенерации высоким и низким давлением. Расщепляет пыле- масляно грязевые отложения, жировые пленки с содержанием тормозной пыли и сажи, остатки ГСМ, противогололедные реагенты, смолисто-асфальтеновые вещества. Безопасно для обрабатываемых поверхностей транспорта, систем подачи моющего средства, щеточных материалов. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид натрия, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-W-05
10	SH-PR-W-10
20	SH-PR-W-20