

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY


SHAMPOO  
PROFF

D

## ПЕНА АКТИВНАЯ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

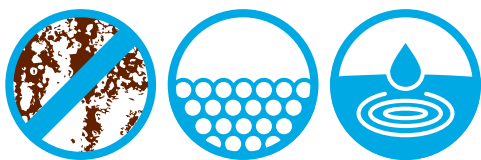

Высококонцентрированное средство с антикоррозийными добавками. Предназначено для комплексной наружной мойки автомобиля в теплое время года. Эффективно и быстро расщепляет пыле-масляно-грязевые отложения, следы от насекомых, смолу деревьев, жировые пленки с содержанием тормозной пыли и сажи, остатки ГСМ. Регулярное применение активной пены предотвращает коррозионные процессы. Высокая концентрация активных компонентов обеспечивает экономный расход средства. Готовый раствор безопасен для ЛКП и цветных металлов. Биоразлагаемо.

**СОСТАВ:** оптимизированная композиция ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид натрия, функциональные добавки, очищенная вода.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

**GreenWay**  
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5  
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



170-300 мл  
на 1 л воды

17-30 мл  
на 1 л воды

1-2%

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:3-1:6 для пенокомплекта, 1:30-1:60 для пеногенератора, для дозирующей системы выставить дозировку 1-2%. При свежих незначительных загрязнениях раствор нанести на сухой кузов, при наличии слоев грязи плотного характера кузов предварительно отбить водой. Активную пену наносить посегментно снизу вверх горизонтальными движениями. Последовательность обработки: переднее колесо, крыло, боковая поверхность, заднее колесо, багажник, заднее колесо с другой стороны, боковая сторона, переднее колесо, крыша, капот. Пену оставить на поверхности на 1-2 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой. Внимание! В жаркую погоду перед началом мытья охладить кузов и тормозные диски водой под давлением. Не наносить моющее средство на автомобиль под открытыми солнечными лучами.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



### ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-D-05
10	SH-PR-D-10
20	SH-PR-D-20